


## GRUPO DE INYECCIÓN DIESEL - HIDRAULICO

# mod. **AP/OL-90S - DHTA**

## INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO E INYECCIONES QUIMICAS

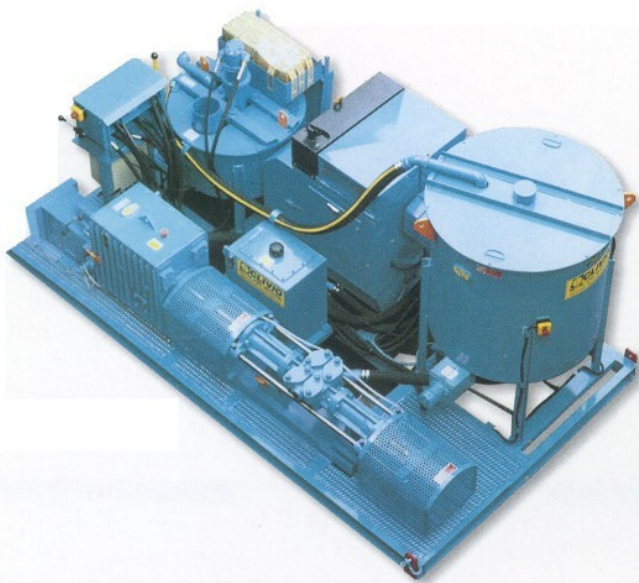

Grupo de inyección CLIVIO mod.

AP/OL-90S DHTA esta particularmente indicado en obras donde no se dispone de energía eléctrica ni aire comprimido. EL grupo trabaja accionado por su propia central diesel. El grupo de inyección CLIVIO mod. AP/OL-S DHTA esta compuesto por:

- TM260i – Turbomezclador CLIVIO de accionamiento hidráulico.
- A750i - Agitador CLIVIO de accionamiento hidráulico.
- AP/OL-90S – Inyector CLIVIO de accionamiento hidráulico
- Motor – diesel insonorizado

Todas las maquinas que componen el grupo están posicionadas de modo funcional sobre un único chasis con panel de mandos centralizado, para un rápido uso.

Maquina	Capacidad total Litros	Capacidad util Litros	R.P.M	Motor diesel KW
TM260i	240	200	1450	32,3
A750i	810	750	87	
Maquina	Diametro pistones mm.	Caudal max litros/min.	Presione max Bar	
AP/OL-90S	50 / 60 / 70 / 80	54 / 78 / 106 / 138	105 / 92 / 67 / 52	
Largo mm.	Ancho mm.	Alto mm.	Peso Kg.	
3500	2000	1800	2400	

(Todos los datos, ilustraciones y características del presente catalogo estan sujetos a cambio sin previo aviso ni responsabilidad)